

# 職人首選

NLR 5噸 日本原裝商用貨車



**ISUZU**


**Euro 6**

# NLR 5噸 商用貨車底盤規格表

項目	車型		NLR85(手排)		NLR85(自手排)			
	進口		FMJ6	HMJ6	FAJ6	HAJ6		
	國產		FMD6	HMD6	FAD6	HAD6		
重量	車輛總重量 kg					5,000		
	底盤重量 kg		2,170	2,190	2,205	2,220		
	乘車人數					3		
尺寸	全長 (mm)		5,185	5,735	5,185	5,735		
	全寬 (mm)					1,860		
	全高 (mm)					2,160		
	軸距 (mm)		2,750	3,350	2,750	3,350		
	輪距	(前) mm					1,475	
		(後) mm					1,425	
	最低距地高 (mm)					150		
引擎	型式	4JJ1E6N-C 共軌式直接噴射四行程水冷4缸(DOHC)柴油引擎、可變渦輪增壓器(VGS)附中間冷卻器、EGR、觸媒、DPD、SCR						
	總排氣量 c.c.	2,999						
	最大馬力 PS / rpm (Net)	150/2,800						
	最大扭力 N-m/rpm (Net)	375(38.3kg-m)/1,600-2,800						
	壓縮比	16.5						
	油箱容量 (L)	75	100	75	100			
	尿素容量 (L)	16						
傳動	變速箱	MYY5A手排-前進5檔, 後退 1檔		MYY5A NEES自手排-前進5檔, 後退 1檔				
	齒輪比	5.315/2.908/1.558/1.000/0.721/倒檔5.068						
	後軸減速比	4.300						
離合器	型式	乾單片式附油壓輔助		-				
性能	最高速率 (km/h)	110						
	爬坡能力 (tan θ%)	49						
	最小迴轉半徑(m)	5.7	6.8	5.7	6.8			
懸吊	前	拋物線式葉片彈簧附雙向作動油壓緩衝器+防傾桿						
	後	半橢圓葉片彈簧式附雙向作動油壓緩衝器						
電氣	電瓶 V/AH	12/68*2						
	發電機 V/A	24/90						
煞車	煞車系統	雙迴路, 液壓煞車, 附增壓輔助+ABS						
	主煞車型式	4輪碟煞						
	輔助煞車型式	排氣煞車						
輪胎及車輪	前輪 / 後輪	195/75R16						
安全配備	ABS 防鎖死煞車系統	V						
	ASR 循跡控制系統	V						
	AEBS 緊急煞車輔助系統	V						
	LDWS 車道偏移警示系統	V						
	IESC 車身動態穩定系統 (EVSC/VSC/ESP)	V						
	自動頭燈(搭配晝行燈DRL)	V						
	限速器 110km/hr	V						
	BSD 盲點警示系統	選配						
	行車視野輔助系統	紅外線4鏡頭+內嵌式7吋螢幕影音系統						
	數位式行車記錄器	V						
其他	駕駛室	車頭可掀式						
	數位儀表	2.4吋彩色						
	空調	冷暖氣						
	方向盤	動力輔助						

1.本車型符合我國第六期排氣環保管制基準。2.本型錄僅供參考，產品規格配備以實車為準。3.本公司保有產品規格、配備變更或停用之權利，本規格如有變更恕不另發通知。4.完成車之空車重量，可能因打造不同之車體，其規格不同，而被核定不同之車輛可載重量，依交通部車輛型式安全認證核准為準。5.駕駛人具有安全駕駛的責任，由於本系統受環境影響對識別報警的準確性和及時性仍有極限，請勿過度依賴本系統，過度依賴系統可能會導致意外傷害甚至死亡或者財產損失。

NLR85	車型	OAL	WB	FOH	ROH	CA	CE	AW	EH(約)	HH(約)
		FMJ6 FMD6 FAJ6 FAD6	5,185	2,750	1,110	1,325	2,040	3,365	1,475	750
	HMJ6 HMD6 HAJ6 HAD6	5,735	3,350	1,110	1,275	2,640	3,915	1,475	746	150

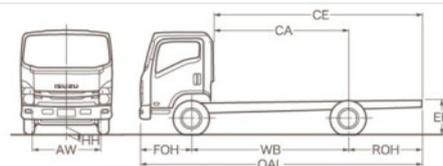

ISUZU 貨車

陳孟勇

0916-413822

個人網站：<https://www.isuzu-tw.com/>